

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Pentru executarea lucrărilor de reparații curente la birourile de la etajul 2 al clădirii Curții de Apel Alba Iulia și la holurilor de circulație aferente acestor birouri


pagina nr.1

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
1	RPCR25A1 ZUGRAVELI LAVABILE INTERIOARE	MP	3200.000
2	RPCR27A1 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA IN T.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *	MP	425.000
3	RPCK15C1 RASCHETARE PARCHET STEJAR,FAG EXECUTATA CU DISCU RI ABRATIVE	MP	486.000
4	RPCK72A1 LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATU RI	MP	540.000
5	RPCK12C1 PERVAZURI PROFILATE DIN LEMN DE STEJAR	M	450.000
6	CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	800.000
7	RPCK15B1 RASCHETARE PARCHET DE STEJAR,FAG EXEC.CU RINDEAU A SI TICLINGUL *	MP	54.000
8	RPCJ07B1 REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET .DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *	MP	75.000
9	RPCJ32A1 REP.TENC.LA TAV.PE PLASA EXEC.PE SUP DREPT.CU M 100 PT.SMIR M50 PT.GR.M10 PT.STRAT VIZIBIL *	MP	125.000
10	RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E XECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	75.000
11	RPCJ36B1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME E XECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .	MP	125.000
12	RPCO45A1 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-BROASCA I NGROPATA SIMPLA LA USI INTERIOARE *	BUC	31.000
13	RPCO45D1 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-MINERE SI SILDURI *	BUC	31.000

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3
14	ED01E1 INTREERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR IN CARCASA METAL SAU PACHET BIPOLAR DE 10-25A	BUC	30.000
15	ED08C1 PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACH EL.SAU AMINO.	BUC	50.000
16	EE12C1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI -LAMPI LED	BUC	50.000
17	RPEF20F1 DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*	BUC	50.000
18	RPEB02A7 INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA	M	100.000
19	RPCO24A1 DEMONTAT SI REMONTAT UȘĂ ACCES HOL PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA	MP	10,027
20	YC01 PROCURARE USA INTERIOARĂ DE LEMN TEI STRATIFICAT 2710X3700 mm , conform schita nr. 1 anexată	LEI	
21	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATE LOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TO	9.000
22	RPCR08XA ARSUL CU LAMPA BENZINA A VOPSITORIEI VECHI LA PE R.SI TAMPLARIE	MP	45.000

Întocmit,
Muntean Ioan

Schita nr. 1
 Ușa interioară din lemn
 "Tei stratificat" dimensiuni 2710 x 3200 mm

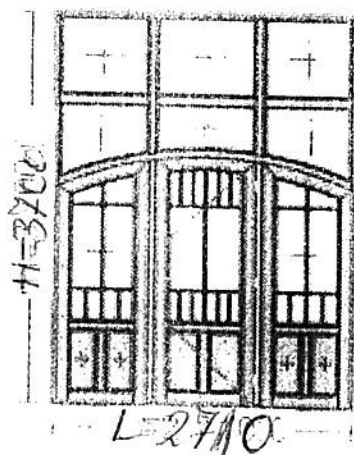

Vedere: interior, Deschidere: interior.