



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219680
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal = 317



Nr.4148/A/16.06.2016

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Iași cu sediul în municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr. 1A, având cod fiscal 4981212, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze **prin achiziție directă**, în data de 30.06.2016, următoarele lucrări :

- lucrări de hidroizolație și betonare la clădirea Judecătoriei Hârlău, Județul Iași

Caracteristici tehnice și operațiuni ce trebuie executate:

Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

1. RPCE15E1 - Îndepărtare strat de protecție (balast) – 81 mp;
2. RPCT38A1 - Desfacerea placajelor de pe trepte și contratrepte – 1,2 m;
3. RPCT23A1 - Desfacerea pavajului din dale prefabricate – 36 mp;
4. RPCT09A1 - Demolarea elementelor din beton simplu (soclu și trotuare) – 2,1 mcub;
5. RPCT41A1 - Desfacerea izolației hidrofuge vechi – 136 mp;
6. RPCT40B1 - Desfacerea șapei de protecție – 121 mp;
7. IZJ12A1 - Desfacerea izolației termice de orice fel – 121 mp;
8. RPCK64B1 - Curățirea stratului suport din beton – 121 mp;
9. RPCE13A1 - Strat de egalizare pentru hidroizolație – 121 mp;
10. RPCJ46B1 - Reparații tencuieli – 16 mp;
11. IZF02XA - Izolații hidrofuge la cald (amorsarea suprafeței) – 145 mp;
12. RPCE18B1 - Izolația rosturilor – 17 m;
13. IZF18XA - Izolații hidrofuge cu mat. în foi cu bitum – 136 mp;
14. IZF10B1 - Strat termoizolant cu polistiren extrudat de 100 mm grosime/strat (grosimea totală va fi de 30 cm) – 363 mp;
15. IZF20XA - Executarea hidroizolațiilor la rece cu strat material armat (barieră de vapori) – 121 mp;
16. IZF18XA - Izolații hidrofuge (stratul 1 de membrană) – 145 mp;
17. IZF18XA - Izolații hidrofuge (stratul 2 de membrană) – 145 mp;
18. CC02P1 - Montare armătură plasă sudată 6*100/6*100 – 380 kg;
19. RPCK53A1 - Turnare beton 8 cm grosime până la cota de circulație – 121 mp;
20. 00302A1 - Sistem baumit termoizolant la soclu – 10 mp;
21. RPCL11A1 - Reparare trepte din plăci de marmură – 1,2 m;
22. DD02C1 - Pavaj executat cu pavele pe un strat de beton de ciment – 51 mp;
23. TRI1AA01C2 - Încărcarea materialelor – 65 tone;
24. TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului – 65 tone;
25. TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor – 50 tone;
26. Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere de tip rigolă – 10 ml;
27. Achiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție în vederea evitării accesului auto – 15 bucăți.



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

Se solicită oferte de la operatorii economici înregistrați în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), care pot să furnizeze lucrări conform cerințelor menționate mai sus, cu termen de execuție de până la 20 de zile calendaristice de la data semnării contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificațiilor caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificațiile caracteristicilor tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc. menționate în caietul de sarcini vor fi respinse.

Ofertantul are obligația ca înainte de prezentarea ofertei tehnice / financiare să vizualizeze și să măsoare amplasamentul unde vor avea loc lucrările.

Prețul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători, manoperă, cheltuieli indirecte, profit etc.

Valoarea estimativă maximă a lucrărilor: 55.000 lei (TVA inclus), conform caietului de sarcini.

Evacuarea deșeurilor se face de către executant.

Nu se acceptă modificarea prețului ofertat, pentru toată durata de derulare a contractului.

Contractantul are obligația de a asigura garanția lucrării oferite pentru perioada specificată.

Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a menționa în cadrul ofertei că va respecta reglementările în vigoare privind condițiile de muncă și protecția muncii.

Sens în care vă invităm să depuneți oferta dumneavoastră până la data de 30.06.2016, ora 12,00.

Procedura de achiziție aplicată este „achiziția directă”, conform dispozițiilor art. 43 din *H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, actualizată.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice.

Oferta se va depune la sediul instituției Tribunalul Iași din municipiul Iași, str. Elena Doamna, nr.1A, parter, Registratură, sau se va transmite prin fax la numărul 0232/276611 și va conține:

- propunerea financiară
- propunerea tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 23.06.2016, ora 12,00.

Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 30.06.2016, ora 12,00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0232/260600, e-mail carmina.cozmescu@just.ro, persoană de contact: ing. Carmina Cozmescu.

Manager economic,
ec. Violeta URSACHI

Întocmit,
Ing. Carmina COZMESCU


Consilier, Eugen CHICIREANU

Coordonator Compartiment Achiziții publice,
Consilier ec. Genoveva BOSTAN



ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAȘI

Str. Elena Doamna nr. 1A, IAȘI, Tel. 0232.260600, Fax. 0232.219660
Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal – 3177

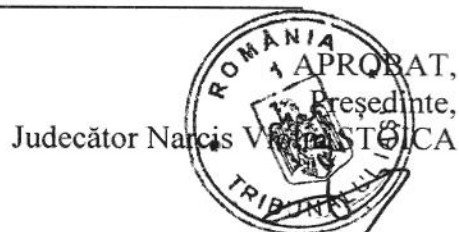

CAIET DE SARCINI
pentru

Lucrări de hidroizolație și betonare la clădirea Judecătoriai Hârlău, județul Iași

Vor fi acceptate doar ofertele agenților economici înregistrați în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Propunerea Tehnică

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii de execuție a lucrărilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conține:

- a) SMC (sistemul de management al calității) certificat;
- b) Ofertă financiară;
- c) Oferta tehnică;
- d) Fișele tehnice aferente materialelor;

1. Caracteristici tehnice și operațiuni ce trebuie executate:

- Îndepărtare strat de protecție (balast);
- Desfacerea placajelor de pe trepte și contratrepte;
- Desfacerea pavajului din dale prefabricate;
- Demolarea elementelor din beton simplu (soclu și trotuare);
- Desfacerea izolației hidrofuge vechi;
- Desfacerea șapei de protecție;
- Desfacerea izolației termice de orice fel;
- Curățirea stratului suport din beton;
- Strat de egalizare pentru hidroizolație;
- Reparații tencuieli;
- Izolații hidrofuge la cald (amorsarea suprafeței);
- Izolația rosturilor;
- Izolații hidrofuge cu mat. în foi cu bitum;
- Strat termoizolant cu polistiren extrudat de 100 mm grosime/strat (grosimea totală va fi de 30 cm);
- Executarea hidroizolațiilor la rece cu strat material armat (barieră de vapori);
- Izolații hidrofuge (stratul 1 de membrană);
- Izolații hidrofuge (stratul 2 de membrană);
- Montare armătură plasă sudată 6*100/6*100;
- Turnare beton 8 cm grosime până la cota de circulație;
- Sistem baumit termoizolant la soclu;
- Reparare trepte din plăci de marmură;

- Pavaj executat cu pavele pe un strat de beton de ciment;
- Încărcarea materialelor;
- Transportul rutier al pământului sau molozului;
- Transportul rutier al materialelor;
- Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere de tip rigolă;
- Achiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție în vederea evitării accesului auto.

2. Materiale

Executantul are obligația să respecte în afara caietului de sarcini toate normativele care reprezintă reglementări pentru această categorie de construcție (normative, instrucțiuni tehnice, standarde, etc.).

Lucrările de betonare nu se vor executa sub temperaturi de +5 grade C, respectiv peste temperaturi de +30 grade C. Lucrările de izolații se vor desfășura în condiții climatice adecvate fără ploi, la temperaturi pozitive de +5 grade C. Pentru asigurare durabilității elementelor/structurilor prin protecția armăturii contra coroziunii și o conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca elementele din beton armat să se realizeze cu un strat de acoperire cu beton minim, funcție de tipul elementului, categoria elementului, condițiile de expunere, diametrul armăturilor, clasa betonului, gradul de rezistență la foc. Grosimea startului de acoperire cu beton în medii considerate fără agresivitate chimică se va stabili conform prevederilor STAS 10107/0-90.

Materialele utilizate la execuția lucrărilor vor avea caracteristici tehnice conforme cu standardele actuale. Ofertele vor conține date exacte despre materialele ce urmează a fi puse în operă: denumirea materialului, producătorul, furnizorul, caracteristici tehnice și vor fi însoțite de specificațiile producătorului, tehnologia de punere în operă, certificate de calitate, certificate de conformitate.

Autoritatea contractantă are dreptul să refuze materialele care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Lucrările se vor executa de către firme cu experiență în domeniu și cu personal calificat.

Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de șantier, în special privind asigurarea acceselor, a zonelor de depozitare și de adoptare a măsurilor ce se impun de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.

Executantul va întocmi împreună cu reprezentanții beneficiarului procesele verbale privind diversele faze ale execuției, în special pentru lucrările ascunse.

În funcție de condițiile atmosferice se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru perioadele respective, care vor fi justificate cu documente, iar termenul de execuție al lucrărilor va fi prelungit cu perioada de întrerupere respectivă.

Înainte de depunerea ofertei se recomandă vizitarea și examinarea amplasamentului lucrării și obținerea tuturor informațiilor care pot fi necesare în vederea elaborării și depunerii ofertei.

3. Termen de execuție

Termenul de execuție este de 20 de zile calendaristice, de la data semnării contractului.

4. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate pentru realizarea lucrărilor de execuție. Moneda de bază/referință a contractului este leul. Ofertantul este responsabil pentru includerea în ofertă a tuturor cantităților de lucrări prevăzute în lista de cantități pusă la dispoziție de autoritatea contractantă. Nu se acceptă modificarea prețului ofertat, pentru toată durata de derulare a contractului.

Ofertantul va prezenta obligatoriu:

- Formularul de ofertă ;
- Centralizatorul pe categorii de lucrări;
- Lista cuprinzând cantitățile pe categorii de lucrări, defalcată pe material, manoperă, utilaj, transport;
- Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru;
- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcție;
- Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.

5. Modalități de plată

Decontarea lucrărilor se va face în baza situațiilor de lucrări confirmate de reprezentantul desemnat al autorității contractante. Prețul unitar din situațiile de lucrări vor fi cele ofertate și nu se vor schimba pe perioada derulării contractului.

Plata se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare, de la emiterea facturii, după verificarea lucrărilor executate și acceptarea situațiilor de lucrări de către autoritatea contractantă.

6. Recepția lucrărilor

La terminarea execuției lucrărilor se vor întocmi formele de recepție a lucrării în baza constatărilor și verificărilor efectuate de către o comisie desemnată de autoritatea contractantă.

7. Alte precizări

- ✓ Programul de lucru va fi structurat astfel încât operațiunile producătoare de zgomot să se facă în afara programului de lucru al instanței 8 – 16.
- ✓ Autoritatea contractantă precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoașterii amplasamentului, solicitare efectuată pe parcursul derulării lucrărilor nu va fi luată în considerare;
- ✓ Evacuarea deșeurilor se va face de către executant. În cazul în care ca urmare a decopertării rezultă materiale nedeteriorate, acestea vor fi depozitate într-un loc indicat de reprezentanții Judecătoriei Hârlău;
- ✓ În cazul lucrărilor găsite necorespunzătoare acestea vor fi remediate. Costurile rezultate în urma remediilor vor fi suportate de către executant;
- ✓ Prețul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători, manoperă, cheltuieli indirecte, profit, etc.;
- ✓ Contractantul are obligația de a asigura garanția lucrării ofertate pentru perioada specificată ;
- ✓ Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de finalizare a lucrărilor;
- ✓ Materialele aduse pentru executarea lucrării vor fi însoțite de documentele care atestă caracteristicile tehnice, calitatea și conformitatea acestora, și vor fi prezentate înainte de punerea în operă. Nici un material nu va fi pus în operă fără existența acestor documente;
- ✓ Pe parcursul execuției personalul executantului va păstra liniștea, va avea o purtare și o ținută decentă;
- ✓ Accesul la instalațiile din clădire se va face numai cu acceptul și condițiile impuse de autoritatea contractantă;
- ✓ Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea personalului propriu în condițiile legii pe linie de sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;
- ✓ Executantul va lua toate măsurile de protecție astfel încât să fie excluse posibilitățile de accidentare ale justițiabililor, a personalului instanței, a jandarmilor.


8. Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

1. RPCE15E1 - Îndepărtare strat de protecție (balast) – 81 mp;
2. RPCT38A1 - Desfacerea placajelor de pe trepte și contratrepte – 1,2 m;
3. RPCT23A1 - Desfacerea pavajului din dale prefabricate – 36 mp;
4. RPCT09A1 - Demolarea elementelor din beton simplu (soclu și trotuare) – 2,1 mcub;
5. RPCT41A1 - Desfacerea izolației hidrofuge vechi – 136 mp;
6. RPCT40B1 - Desfacerea șapei de protecție – 121 mp;
7. IZJ12A1 - Desfacerea izolației termice de orice fel – 121 mp;
8. RPCK64B1 - Curățirea stratului suport din beton – 121 mp;
9. RPCE13A1 - Strat de egalizare pentru hidroizolație – 121 mp;
10. RPCJ46B1 - Reparații tencuieli – 16 mp;
11. IZF02XA - Izolații hidrofuge la cald (amorsarea suprafeței) – 145 mp;
12. RPCE18B1 - Izolația rosturilor – 17 m;
13. IZF18XA - Izolații hidrofuge cu mat. în foi cu bitum – 136 mp;
14. IZF10B1 - Strat termoizolant cu polistiren extrudat de 100 mm grosime/strat (grosimea totală va fi de 30 cm) – 363 mp;
15. IZF20XA - Executarea hidroizolațiilor la rece cu strat material armat (barieră de vapori) – 121 mp;
16. IZF18XA - Izolații hidrofuge (stratul 1 de membrană) – 145 mp;
17. IZF18XA - Izolații hidrofuge (stratul 2 de membrană) – 145 mp;
18. CC02P1 - Montare armătură plasă sudată 6*100/6*100 – 380 kg;
19. RPCK53A1 - Turnare beton 8 cm grosime până la cota de circulație – 121 mp;
20. 00302A1 - Sistem baumit termoizolant la soclu – 10 mp;
21. RPCL11A1 - Reparare trepte din plăci de marmură – 1,2 m;
22. DD02C1 - Pavaj executat cu pavele pe un strat de beton de ciment – 51 mp;
23. TRI1AA01C2 - Încărcarea materialelor – 65 tone;
24. TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului – 65 tone;
25. TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor – 50 tone;
26. Achiziționarea și montarea unor sisteme de scurgere de tip rigolă – 10 ml;
27. Achiziționarea și montarea unor piloni metalici de protecție în vederea evitării accesului auto – 15 bucăți.

Valoarea estimativă maximă a lucrărilor: 55.000 lei (TVA inclus).

Ing. constr.,

Carmina Cozmescu



Consilier,

Eugen Chicireanu

